



Mechanical Structures and Installations



Controlador RGB / CCT / Monocolor 12-48V DC - 18A (6A/canal) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V3-L

Controlador RGB / CCT / Monocolor de 3 canales para luminarias LED de 12-48V. En modo RGB cuenta con 10 modos dinámicos preestablecidos. Ofrece una atenuación suave de 0 a 100% sin parpadeos y es compatible con mandos a distancia RGB ó CCT RF 2.4G Skydance. Es regulable por PUSH. Cuenta con función "auto-transmisión" y "auto-sincronización", permitiendo enviar señales a otros controladores y sincronizándolos cuando son controlados por el mismo mando a distancia.



Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Conectividad	RF
Control de color	RGB+CCT
Dimensiones (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Distancia de control	30m
Garantía	5 años
Intensidad máxima (A)	6A/canal
IP	IP20
Número de canales	3
Tensión Nominal (V)	12-48VDC
Uso Exterior	No

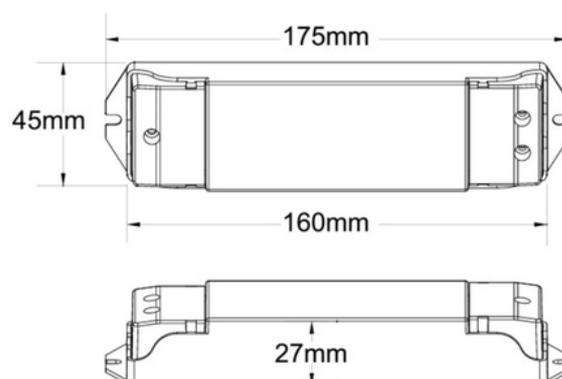

Variantes de producto

Referencia

Atributos

SK-V3-L

