



Mechanical Structures and Installations



Contrôleur variateur RGB / CCT / monochrome 12-48V DC - 18A (6A/canal) - RF 2.4G - Dimmer PUSH - Skydance


Ref. SK-V3-L

Contrôleur 3 canaux RGB / CCT / Monochrome pour éclairages LED de 12 à 48V. En mode RVB, il dispose de 10 modes dynamiques préétablis. Offre un graduel lisse de 0 à 100 % sans scintillement et est compatible avec les télécommandes Skydance RGB ou CCT RF 2,4G. Il est ajustable par PUSH. Il dispose de fonctions "auto-transmission" et "auto-synchronisation", permettant d'envoyer des signaux à d'autres contrôleurs et de les synchroniser lorsqu'ils sont contrôlés par la même télécommande.



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Connectivité	RF
Contrôle de la couleur	RGB+CCT
Dimensions (mm) Lxlxh	175 X 45 X 27
Distance de contrôle	30m
Garantie	5 ans
Intensité maximale (A)	6A/canal
IP	IP20
Nombre de canaux	3
Tension Nominale (V)	12-48VCC
Usage extérieur	Non

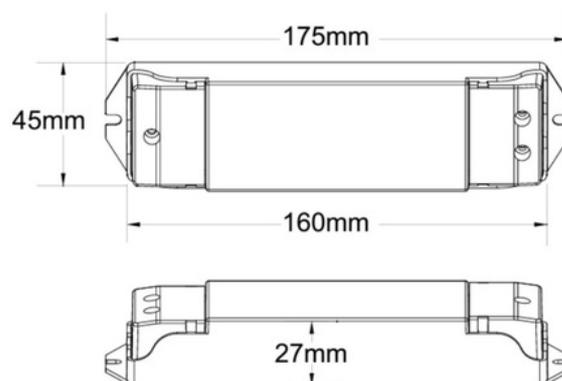

Variantes du produit

Référence

Attributs

SK-V3-L

