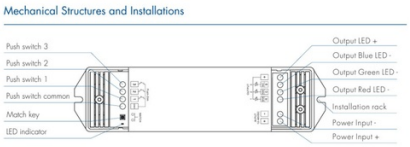

Controller RGB/CCT/Monocolore 12-48V DC - 18A (6A/canale) - RF 2.4G - Dimmer PUSH - Skydance

Ref. SK-V3-L

Controller RGB / CCT / Monocromatico a 3 canali per apparecchi di illuminazione a LED da 12-48V. In modalità RGB, ha 10 modalità dinamiche preimpostate. Offre un dimmeraggio fluido dal 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi RF 2.4G Skydance RGB o CCT. È regolabile tramite PUSH. Dispone di funzioni di "trasmissione automatica" e "sincronizzazione automatica", che consentono di inviare segnali ad altri controllori e di sincronizzarli quando controllati dallo stesso telecomando.

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Controllo del colore	RGB+CCT
Dimensioni (mm) Lxlxh	175 X 45 X 27
Distanza di controllo	30m
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	6A/canale
IP	IP20
Numero di canali	3
Tensione Nominale (V)	12-48VDC
Uso Esterno	No

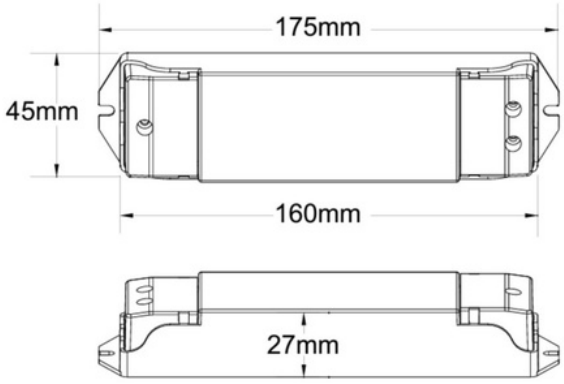

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
SK-V3-L		