



Controlador RGBW / RGB / CCT / Monocolor 12-48V DC - 20A (5A/canal) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

Controlador RGBW / RGB / CCT / Monocolor de 4 canales para luminarias LED de 12-48V. En modo RGBW y RGB cuenta con 10 modos dinámicos preestablecidos. Ofrece una atenuación suave de 0 a 100% sin parpadeos y es compatible con mandos a distancia RF 2.4G. Es regulable por PUSH. Cuenta con función "auto-transmisión" y "auto-sincronización", permitiendo enviar señales a otros controladores y sincronizándolos cuando son controlados por el mismo mando a distancia.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Conectividad	RF
Dimensiones (mm) LxIxh	175 x 45 x 27
Distancia de control	30m
Garantía	5 años, Según garantía legal: 3 años
Intensidad máxima (A)	5A/canal
IP	IP20
Número de canales	4
Potencia (W)	4 x (60-240)W
Tensión Nominal (V)	12-48VDC
Uso Exterior	No

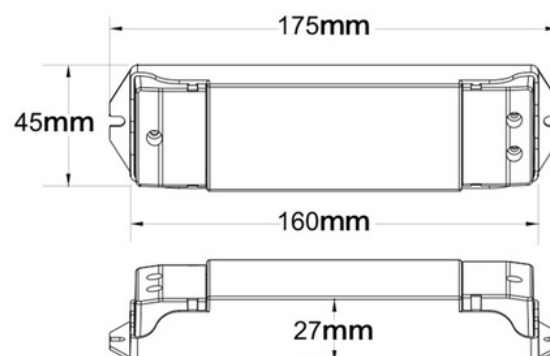

Variantes de producto

Referencia

Atributos

SK-V4

