



Contrôleur variateur RGBW / RGB / CCT / monochrome 12-48V DC - 20A (5A/canal) - RF 2.4G - Dimmer PUSH - Skydance


Ref. SK-V4

Contrôleur 4 canaux RGBW / RGB / CCT / Monocolor pour appareils LED de 12-48V. En mode RGBW et RGB, il propose 10 modes dynamiques prédéfinis. Offre une dimming fluide de 0 à 100 % sans scintillement et est compatible avec les télécommandes RF 2.4G. Il est ajustable par PUSH. Il dispose de fonctions "auto-transmission" et "auto-synchronisation", permettant d'envoyer des signaux à d'autres contrôleurs et de les synchroniser lorsqu'ils sont contrôlés par la même télécommande.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Connectivité	RF
Dimensions (mm) LxIxh	175 x 45 x 27
Distance de contrôle	30m
Garantie	5 ans, Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	5A/canal
IP	IP20
Nombre de canaux	4
Puissance (W)	4 x (60-240)W
Tension Nominale (V)	12-48VCC
Usage extérieur	Non

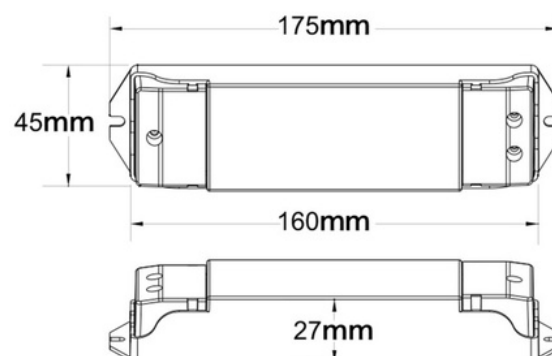

Variantes du produit

Référence

Attributs

SK-V4

