




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



RGB+CCT Controller 12-48V DC, 25A (5A/Kanal) 2.4G PUSH-Dim Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT Steuerung mit 3 Kanälen für LED-Leuchten von 12-48V. Es verfügt über 10 voreingestellte dynamische Modi. Bietet ein sanftes Dimmen von 0 bis 100% ohne Flackern und ist kompatibel mit 2.4G RF Skydance-Fernbedienungen. Es ist durch DRÜCKEN einstellbar. Es verfügt über eine "Automatikgetriebe" und "Auto-Synchronisations"-Funktion, die es ermöglicht, Signale an andere Steuerungen zu senden und diese zu synchronisieren, wenn sie vom selben Fernbedienung gesteuert werden.

Mechanical Structures and Installations



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Konnektivität	RF
Farbkontrolle	RGB+CCT
Abmessungen (mm) LxHxh	175 X 45 X 27
Steuerdistanz	30m
Garantie	5 Jahre
Maximale Intensität (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Kanalanzahl	5
Leistung (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nennspannung (V)	12-48VDC
Außengebrauch	Nein

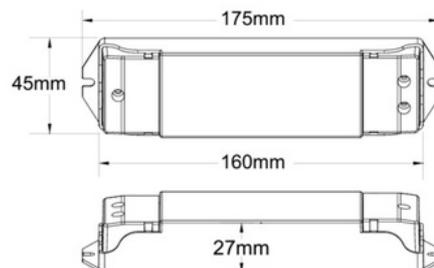

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SK-V5