




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



RGB Controller + CCT 12-48V DC - 25A (5A/κανάλι) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT Ελεγκτής με 3 κανάλια για φωτιστικά LED 12-48V. Διαθέτει 10 προεπιλεγμένες δυναμικές λειτουργίες. Προσφέρει ομαλή ρύθμιση φωτεινότητας από 0 έως 100% χωρίς τρεμόπαιγμα και είναι συμβατό με 2.4G RF Skydance τηλεχειριστήρια. Μπορεί να ρυθμιστεί με ΠΙΕΣΗ. Έχει μια "αυτόματη-μετάδοση" και "αυτόματη-συγχρονισμό" λειτουργία, επιτρέποντας την αποστολή σημάτων σε άλλους ελεγκτές και τον συγχρονισμό τους όταν ελέγχονται από το ίδιο τηλεχειριστήριο.

Mechanical Structures and Installations



Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Σύνδεση	PΦ
Έλεγχος χρώματος	RGB+CCT
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	175 X 45 X 27
Απόσταση ελέγχου	30μ
Εγγύηση	5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
Διεύθυνση IP	IP20
Αριθμός καναλιών	5
Ικανότητα (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Ονομαστική Τάση (V)	12-48VDC
Εξωτερική Χρήση	Όχι

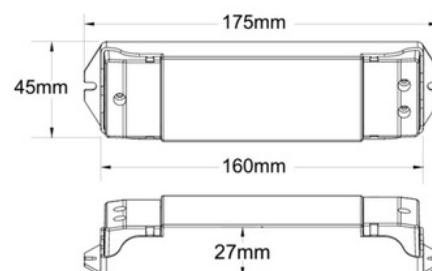

Product variants

Reference	Attributes
SK-V5	