Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



Controlador RGB + CCT 12-48V DC - 25A (5A/canal) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5

Controlador RGB + CCT de 3 canales para luminarias LED de 12-48V. Cuenta con 10 modos dinámicos preestablecidos. Ofrece una atenuación suave de 0 a 100% sin parpadeos y es compatible con mandos a distancia RF 2.4G Skydance. Es regulable por PUSH. Cuenta con función "auto-transmisión" y "auto-sincronización", permitiendo enviar señales a otros controladores y sincronizándolos cuando son controlados por el mismo mando a distancia.

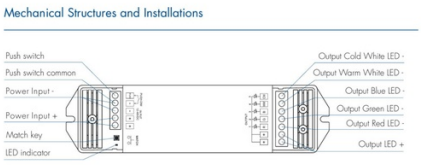

Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Conectividad	RF
Control de color	RGB+CCT
Dimensiones (mm) Lxlxh	175 X 45 X 27
Distancia de control	30m
Garantía	5 años
Intensidad máxima (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH:36-48V
IP	IP20
Número de canales	5
Potencia (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Tensión Nominal (V)	12-48VDC
Uso Exterior	No

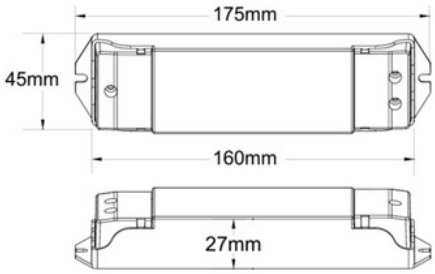

Variantes de producto

Referencia	Atributos
SK-V5	