




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



RGB Controller + CCT 12-48V DC - 25A (5A/kanaal) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT-controller van 3 kanalen voor LED-lampen van 12-48V. Het heeft 10 vooraf ingestelde dynamische modi. Biedt een zachte dimming van 0 tot 100% zonder flikkering en is compatibel met RF 2.4G Skydance afstandsbedieningen. Het is verstelbaar met PUSH. Het heeft de functie "auto-overdracht" en "auto-synchronisatie", waardoor het mogelijk is om signalen naar andere controllers te verzenden en deze te synchroniseren wanneer ze door dezelfde afstandsbediening worden bediend.

Mechanical Structures and Installations



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Connectiviteit	RF
Kleurbeheersing	RGB+CCT
Afmetingen (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Controleafstand	30m
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH:36-48V
IP	IP20
Aantal kanalen	5
Vermogen (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nominale Spanning (V)	12-48VDC
Buiten gebruik	Nee

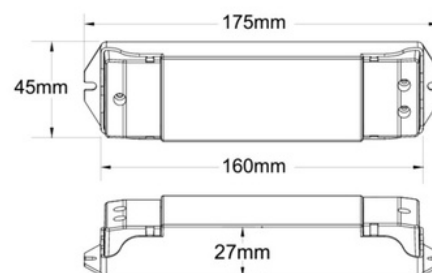

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5