




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



Kontroler RGB + CCT 12-48V DC - 25A (5A/kanał) - RF 2.4G - ściemniacz PUSH - Skydance

Ref. SK-V5


Kontroler RGB + CCT z 3 kanałami dla opraw LED o napięciu 12-48V. Oferuje 10 wstępnie zdefiniowanych trybów dynamicznych. Oferuje płynne przyciemnianie od 0 do 100% bez migotania i jest kompatybilny z pilotami zdalnego sterowania 2.4G RF Skydance. Można dostosować za pomocą PUSH. Ma "automatyczną transmisję" i "automatyczną synchronizację", co pozwala na przesyłanie sygnałów do innych kontrolerów i synchronizowanie ich, gdy są sterowane przez ten sam pilot.

Mechanical Structures and Installations



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	RF
Kontrola koloru	RGB+CCT
Wymiary (mm) LxIxH	175 X 45 X 27
Odległość kontrolna	30m
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Liczba kanałów	5
Moc (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Napięcie nominalne (V)	12-48VDC
Użycie zewnętrzne	Nie

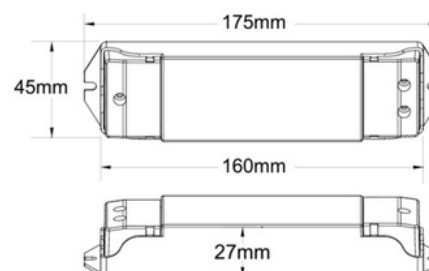

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5