Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5

Controlador RGB + CCT com 3 canais para luminárias LED de 12-48V. Possui 10 modos dinâmicos predefinidos. Oferece um dimming suave de 0 a 100% sem cintilações e é compatível com controles remotos Skydance de 2.4G RF. É ajustável por PUSH. Possui uma "função de transmissão automática" e "função de sincronização automática", permitindo que sinais sejam enviados para outros controladores e sincronizando-os quando controlados pelo mesmo controle remoto.

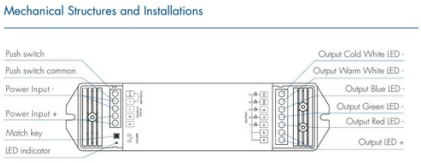

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Conectividade	RF
Controle de cor	RGB+CCT
Dimensões (mm) Lxlxh	175 X 45 X 27
Distância de controle	30m
Garantia	5 anos
Intensidade máxima (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Número de canais	5
Potência (W)	5 x 60:12V 5 x 120:24V 5 x 144:36V 5 x 192:48V
Tensão Nominal (V)	12-48VDC
Uso Exterior	Não

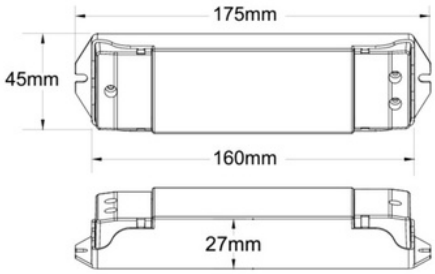

Variantes do produto

Referência	***Atributos***	
SK-V5		