


LED Strip 48V DC - Enkele kleur - 12W/m - 10mm - IP20 - 20 meter - 120ch/m

De monokleurige LED-strip van 48V heeft een vermogen van 12W/m en wordt geleverd in een rol van 20 meter. Met een dichtheid van 120 chips/m, biedt het hoogwaardige verlichting met een efficiëntie van 100 lm/W. Door de minimale spanningsval is het een perfecte optie voor lange installaties zonder dat er extra componenten nodig zijn. Beschikbaar in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6500K).

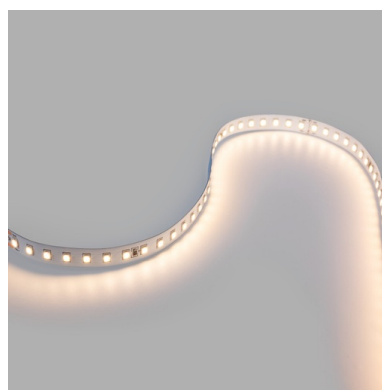

Product data

| | |
|----------------------------|---|
| T° van licht | 1800°K (gebruik), 2400°K (gebruik), 2700°K (gebruik), 3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik) |
| Breedte van het pad (mm) | 10 |
| Certificaten | CE, ROHS |
| Klasse energie-efficiëntie | F |
| CRI | 80-85 |
| Dimbaar | Ja |
| Efficiëntie (Lm/w) | 100 |
| Garantie | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6500 |
| N° Chips/meter | 120 |
| Vermogen/m (W/m) | 12 |
| Nominale Spanning (V) | 48V |
| Type LED | SMD 2835 |
| Toonladder | Warme wit, Wit koud, Neutraal wit |
| Buiten gebruik | Nee |




Product variants

Reference

Attributes


BLS2835-48V12W-IP20-20M-BC

T° van licht : 3000°K (gebruik)



BLS2835-48V12W-IP20-20M-BF

T° van licht : 6000K (gebruik)



BLS2835-48V12W-IP20-20M-BN

T° van licht : 4000°K (gebruik)

