



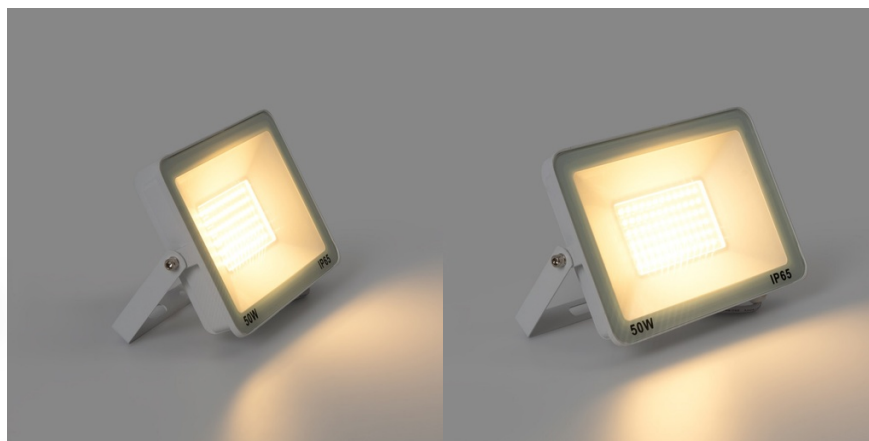


## Projecteur LED extérieur 50W - 95lm/W - IP65 - Blanc

Projecteur LED 50W au design compact, doté d'un boîtier en métal blanc et d'un diffuseur en verre. Il est orientable et a une efficacité de 95lm/W. Convient à une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP65. Disponible en 3 teintes : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

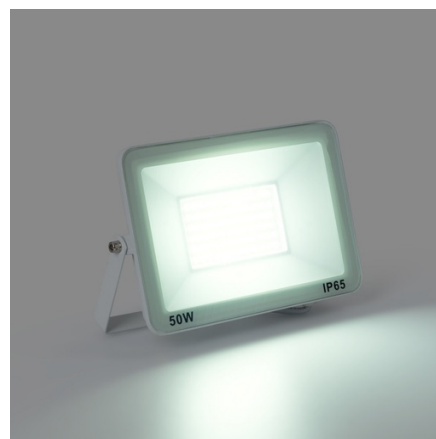

### Caractéristiques du produit

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| T° de lumière                   | 3000°K, 4000°K, 6000K                          |
| Angle d'ouverture (°)           | 120                                            |
| Classe d'efficacité énergétique | F                                              |
| CRI                             | 80-85                                          |
| Dimensions (mm) LxIxh           | 211 x 148 x 35                                 |
| Dimmer                          | Non                                            |
| Efficacité (Lm/w)               | 95                                             |
| Gammes de projecteurs           | Série "Slim"                                   |
| IP                              | IP65                                           |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                               |
| Lumens (Lm)                     | 3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)              |
| Montage                         | Surface                                        |
| Orientable                      | Oui                                            |
| Puissance (W)                   | 50                                             |
| Capteur                         | Non                                            |
| Tension Nominale (V)            | 220 - 240 V CA                                 |
| Type de LED                     | SMD 2835                                       |
| Usage extérieur                 | Oui                                            |
| Utilisation recommandée         | Jardin, Parking, Façades, Usines industrielles |
| Durée de vie (h)                | 25000                                          |

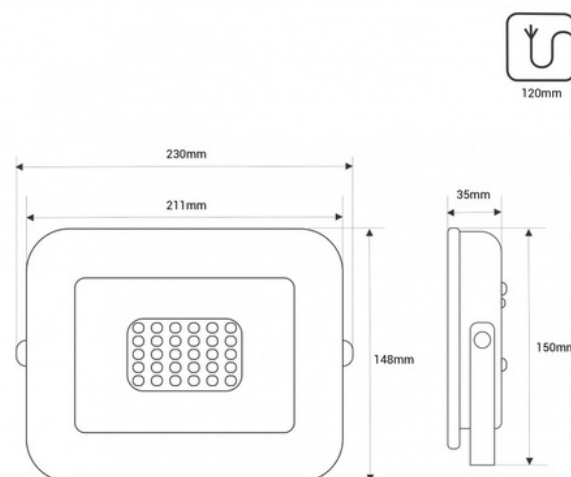

## Variantes du produit

Référence

Attributs

B1883-B-BC

T° de lumière : 3000°K



B1883-B-BF

T° de lumière : 6000K

