





Naświetlacz zewnętrzny LED 50W - 95lm/W - IP65 - Białe

Projektor LED 50W o kompaktowej konstrukcji, z białą metalową obudową i szklanym dyfuzorem. Jest orientowalny i ma sprawność 95lm/W. Odpowiedni do użytku na zewnątrz dzięki klasie ochrony IP65. Dostępne w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).

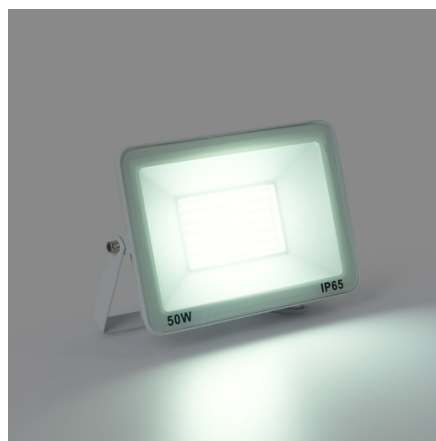

Product data

T° światła (użyj)	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	211 x 148 x 35
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	95
Zakres projektora	Seria "Slim"
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Tak
Moc (W)	50
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród, Parking, Fasady, Hale przemysłowe
Żywotność (h)	25000

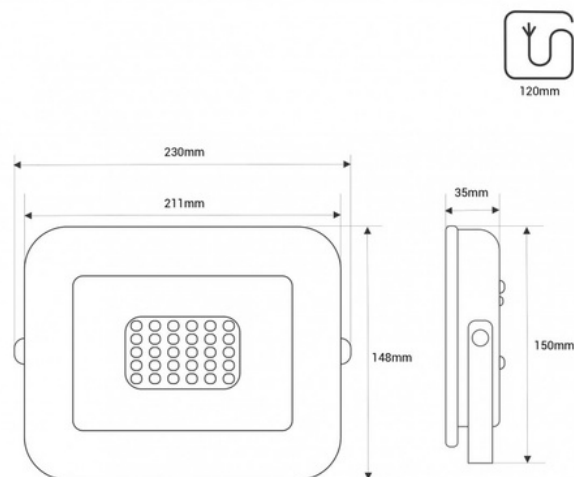

Product variants

Reference

Attributes

B1883-B-BC

T° światła (użyj): 3000°K (użyj)



B1883-B-BF

T° światła (użyj): 6000K (użyj)



B1883-B-BN

T° światła (użyj): 4000°K (użyj)

