




## Naświetlacz zewnętrzny LED 50W CCT - seria "PRO" - 110lm/W - IP66


### Ref. B1850-50W-N

Projektor LED 50W z serii "Pro", o wysokiej wydajności (110lm/W). Metalowa obudowa z doskonałym odprowadzaniem ciepła i szklanym dyfuzorem. Orientowalny, oraz odpowiedni do użytku na zewnątrz (IP66). System regulowanego CCT: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (5000K).

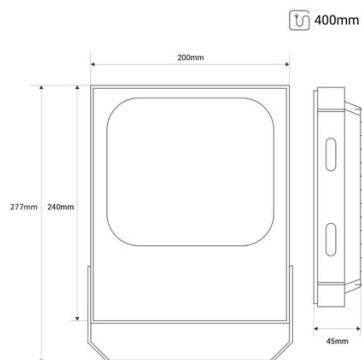

### Product data


|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Kąt otwarcia (°)                 | 120                                        |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                   |
| Klasa efektywności energetycznej | E                                          |
| Wymiary (mm) LxHxW               | 277 x 200 x 45                             |
| ściemniający                     | Nie                                        |
| Efektywność (lm/w)               | 110                                        |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                                    |
| Zakres projektora                | Seria "Pro"                                |
| Gwarancja                        | 5 lat                                      |
| IP                               | IP66                                       |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000, 5000                           |
| lumeny (lm)                      | WW (4462lm) - NW (5153lm) - CW (4558lm)    |
| Materiał                         | Metal                                      |
| Materiał dyfuzor                 | Kryształ                                   |
| Orientowalny                     | Tak                                        |
| Moc (W)                          | 50                                         |
| Czujnik                          | Nie                                        |
| Napięcie nominalne (V)           | 200 - 265V                                 |
| Tonacja                          | CCT                                        |
| Użycie zewnętrzne                | Tak                                        |
| Zalecane użycie                  | Ogród, Przemysł, Parking, Hale przemysłowe |
| Żywotność (h)                    | 50000                                      |

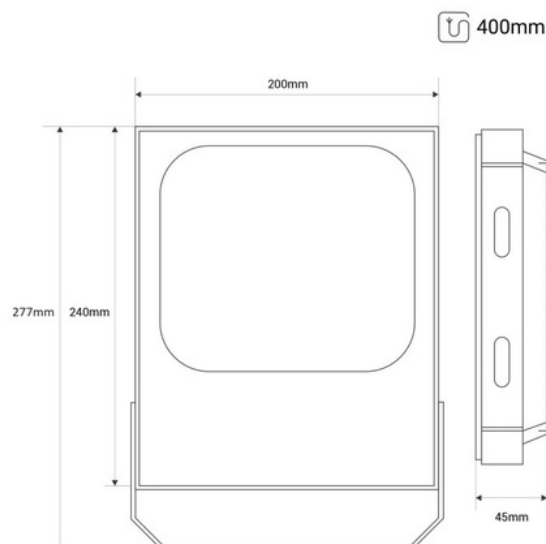

Product variants

Reference

Attributes



B1850-50W-N