




Détecteur de mouvement à micro-ondes 2 en 1 - Montage en saillie / encastré - Interrupteur DIP


Ref. SMWR02A

Capteur de mouvement micro-ondes 2-en-1 : installation en saillie ou encastrée. Avec un interrupteur à bascule pour configurer le niveau de lumière, le temps d'arrêt et la sensibilité. Angle de détection de 360° au plafond et de 180° sur le mur. Portée jusqu'à 4 mètres. Supporte une puissance allant jusqu'à 800W pour les LED et 400W pour les lampes halogènes.

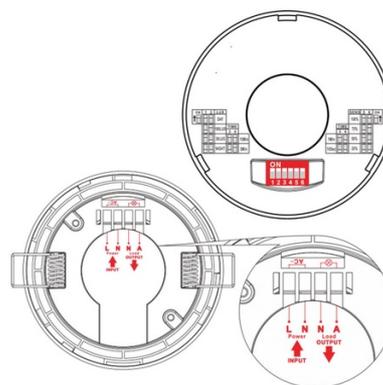

Caractéristiques du produit

Haut	35,5mm
Largeur	Ø93mm
Angle de détection (°)	180, 360
Certificats	CE, ROHS
Classe d'isolement	Classe II
Dimensions de coupe (mm)	Ø80mm
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Montage	Encastrable ou Surface
Plage de détection (m)	4
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de capteur	Micro-ondes
Usage extérieur	Non

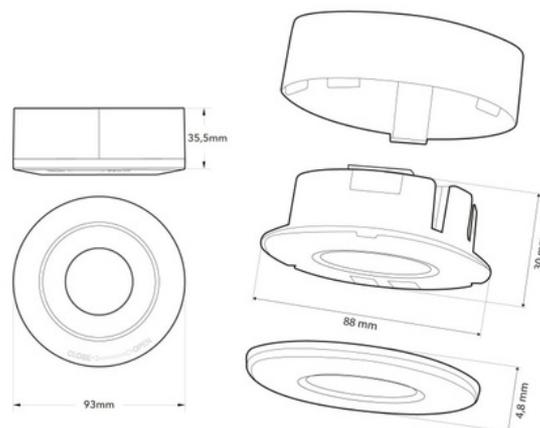

Variantes du produit

Référence

Attributs

SMWR02A

