



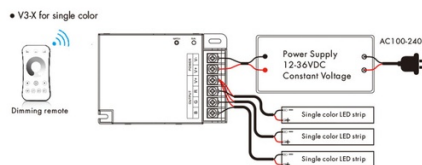


RGB Dynamic mode list

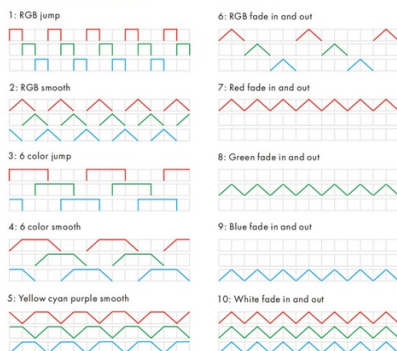

## Contrôleur monochrome / CCT / RGB 12-36V DC - 3 canaux - 10A/canal - RF 2.4GHz - Skydance


### Ref. SK-V3-X

Contrôleur monochrome / CCT / RGB 3 canaux pour luminaires LED de 12-36V. Offre une dimming lisse de 0 à 100 % sans scintillement et est compatible avec les télécommandes monochromes, CCT, RGB RF 2,4 GHz Skydance. En mode RGB, il a 10 modes dynamiques prédéfinis. Avec des fonctionnalités pour transmission automatique et synchronisation automatique qui permettent un contrôle efficace et synchronisé.

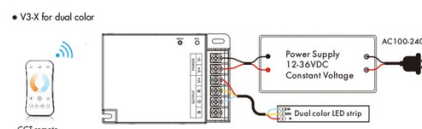

### Caractéristiques du produit

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Haut                   | 24,5 mm              |
| Largeur                | 75 mm                |
| Certificats            | CE, ROHS             |
| Contrôle de la couleur | Monochrome, RGB, CCT |
| Garantie               | 5 ans                |
| Intensité maximale (A) | 10A/CANAL            |
| Largo                  | 107 mm               |
| Nombre de canaux       | 3                    |
| Puissance (W)          | 360-1080W(12-36V)    |
| Plage de température   | -30°C ~ +55°C        |
| Tension de sortie (V)  | 12 ~ 36              |
| Tension Nominale (V)   | 12-36V CC            |

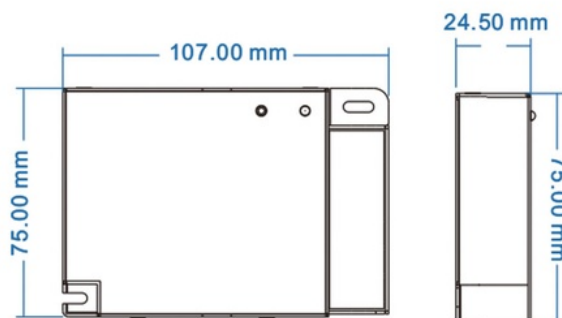

### Variantes du produit

### Référence

### Attributs



SK-V3-X