





RGB Dynamic mode list

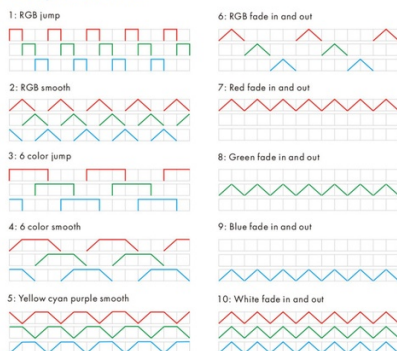

• V3-X for single color

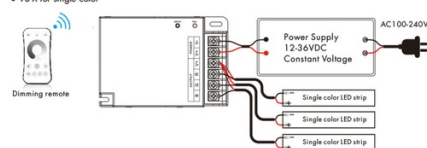


Sterownik jednokolorowy / CCT / RGB 12-36V DC - 3 kanały - 10A/kanał - RF 2.4GHz - Skydance

Ref. SK-V3-X


Jednokolorowy / CCT / RGB sterownik 3-kanałowy dla opraw LED o napięciu 12-36V. Zapewnia płynne ściemnianie od 0 do 100% bez migotania i jest zgodne z monochromatycznymi, CCT, RGB RF 2.4GHz pilotami Skydance. W trybie RGB ma 10 predefiniowanych dynamicznych trybów. Funkcje automatycznej transmisji i automatycznej synchronizacji umożliwiają efektywne i zsynchronizowane sterowanie.

• V3-X for dual color



Product data

Wysoki	24,5 mm
Szerokość	75mm
Certyfikaty	CE, ROHS
Kontrola koloru	Monokolor, RGB, CCT
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	10A/Kanał
Długi	107mm
Liczba kanałów	3
Moc (W)	360-1080W(12-36V)
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Napięcie wyjściowe (V)	12 ~ 36
Napięcie nominalne (V)	12-36V DC

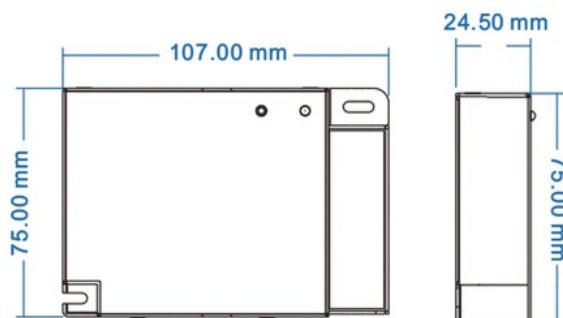

Product variants

Reference

Attributes



SK-V3-X