



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



Ελεγκτής CCT 12-24V DC - 2 κανάλια - 5A/κανάλι - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

Ελεγκτής CCT 2 καναλιών για LED φωτιστικά 12-24V. Προσφέρει ομαλή ρύθμιση φωτισμού από 0 έως 100% χωρίς αναλαμπές και είναι συμβατό με τα τηλεχειριστήρια CCT RF 2.4GHz Skydance. Με λειτουργίες αυτόματης μετάδοσης και αυτόματης συγχρονισμού που επιτρέπουν αποτελεσματικό και συγχρονισμένο έλεγχο.



Product data

Ύψος	18χιλ
Πλάτος	33χλστ
Σύνδεση	PΦ
Έλεγχος χρώματος	Μονοχρωμία
Απόσταση ελέγχου	30μ
Εγγύηση	5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A)	5A/κανάλι
Διεύθυνση IP	IP20
Μεγάλο	97χιλιοστά
Αριθμός καναλιών	2
Ικανότητα (W)	2 x (60-120W)
Εύρος θερμοκρασίας	-30°C ~ +55°C
Έξοδος τάσης (V)	12-24VDC
Ονομαστική Τάση (V)	12-24V DC
Εξωτερική Χρήση	Όχι

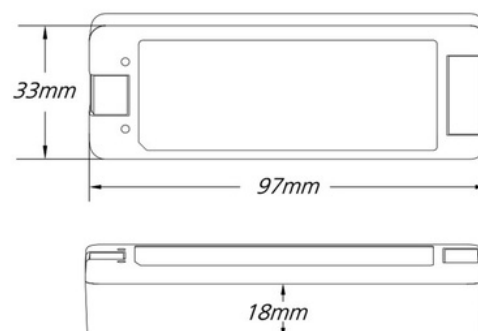

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

