



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



Controlador CCT 12-24V DC - 2 canales - 5A/canal - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

Controlador CCT de 2 canales para luminarias LED de 12-24V. Ofrece una atenuación suave de 0 a 100% sin parpadeos y es compatible con mandos a distancia CCT RF 2.4GHz Skydance. Con funciones de auto-transmisión y auto-sincronización que permiten un control eficiente y sincronizado.



Datos del producto

Alto	18mm
Ancho	33mm
Conectividad	RF
Control de color	Monocolor
Distancia de control	30m
Garantía	5 años
Intensidad máxima (A)	5A/canal
IP	IP20
Largo	97mm
Número de canales	2
Potencia (W)	2 x (60-120W)
Rango temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensión de salida (V)	12-24VDC
Tensión Nominal (V)	12-24V DC
Uso Exterior	No

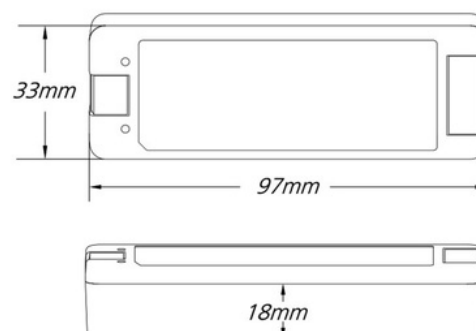

Variantes de producto

Referencia

Atributos

SK-V2

