



| Safety and EMC       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| EMC standard (EMC)   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Safety standard      | EN 61348-1:2015+A1:2021<br>EN 61348-2-13:2014+A1:2017 |
| Radio Equipment(RED) | ETSI EN 300 328 V2.2.2                                |
| Certification        | CE, EMC, RED                                          |



## Controller CCT 12-24V DC - 2 canali - 5A/canale - RF 2.4GHz - Skydance


### Ref. SK-V2

Controllore CCT a 2 canali per apparecchi di illuminazione LED da 12-24V. Offre un dimming morbido dal 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi CCT RF 2.4GHz Skydance. Con funzioni di trasmissione automatica e sincronizzazione automatica che consentono un controllo efficiente e sincronizzato.



### Dati del prodotto

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Alto                      | 18mm          |
| Larghezza                 | 33mm          |
| Connettività              | RF            |
| Controllo del colore      | Monocromo     |
| Distanza di controllo     | 30m           |
| Garanzia                  | 5 anni        |
| Massima intensità (A)     | 5A/canale     |
| IP                        | IP20          |
| Lungo                     | 97mm          |
| Numero di canali          | 2             |
| Potenza (W)               | 2 x (60-120W) |
| Intervallo di temperatura | -30°C ~ +55°C |
| Tensione di uscita (V)    | 12-24VDC      |
| Tensione Nominale (V)     | 12-24V CC     |
| Uso Esterno               | No            |

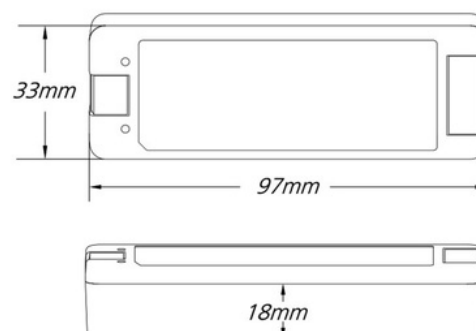

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SK-V2

