



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Regelaar 12-24V DC - 2 kanalen - 5A/kanaal - RF 2,4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

CCT-controller van 2 kanalen voor LED-armaturen van 12-24V. Biedt een zachte dimming van 0 tot 100% zonder flikkeringen en is compatibel met CCT RF 2.4GHz Skydance afstandsbedieningen. Met functies voor auto-transmissie en auto-synchronisatie die een efficiënte en gesynchroniseerde controle mogelijk maken.



Product data

Hoog	18mm
Breedte	33mm
Connectiviteit	RF
Kleurbeheersing	Monokleurig
Controleafstand	30m
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	5A/kanaal
IP	IP20
Largo	97mm
Aantal kanalen	2
Vermogen (W)	2 x (60-120W)
Temperatuurbereik	-30°C ~ +55°C
Uitgangsspanning (V)	12-24VDC
Nominale Spanning (V)	12-24V DC
Buiten gebruik	Nee

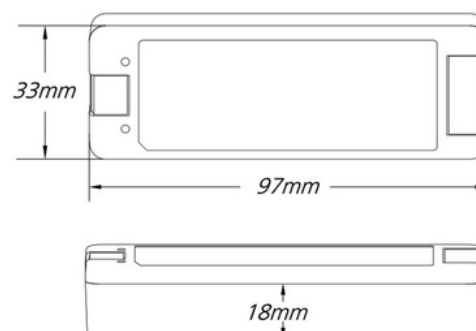

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

