



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



Kontroler CCT 12-24V DC - 2 kanały - 5A/kanał - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

2-kanałowy kontroler CCT dla luminarzy LED 12-24V. Oferuje płynne ściemnianie od 0 do 100% bez migotania i jest kompatybilne z pilotami CCT RF 2.4GHz Skydance. Z funkcjami automatycznej transmisji i automatycznej synchronizacji, które umożliwiają efektywne i zsynchronizowane sterowanie.



Product data

Wysoki	18mm
Szerokość	33mm
Łączność	RF
Kontrola koloru	Monokolor
Odległość kontrolna	30m
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	5A/kanał
IP	IP20
Długi	97mm
Liczba kanałów	2
Moc (W)	2 x (60-120W)
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Napięcie wyjściowe (V)	12-24VDC
Napięcie nominalne (V)	12-24V DC
Użycie zewnętrzne	Nie

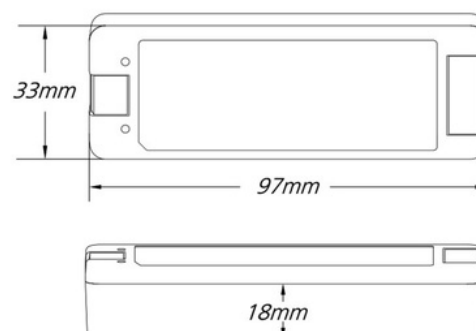

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

