



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



Controlador CCT 12-24V DC - 2 canais - 5A/canal - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

Controlador CCT de 2 canais para luminárias LED de 12-24V. Oferece uma diminuição suave de 0 a 100% sem cintilação e é compatível com controles remotos CCT RF 2.4GHz Skydance. Com funções de transmissão automática e sincronização automática que permitem um controle eficiente e sincronizado.



Dados do produto

Alto	18mm
Largura	33mm
Conectividade	RF
Controle de cor	Monocor
Distância de controle	30m
Garantia	5 anos
Intensidade máxima (A)	5A/canal
IP	IP20
Largo	97mm
Número de canais	2
Potência (W)	2 x (60-120W)
Faixa de temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensão de saída (V)	12-24VDC
Tensão Nominal (V)	12-24V CC
Uso Exterior	Não

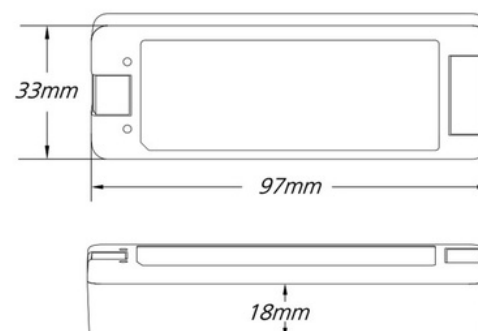

Variantes do produto

Referência

Atributos



SK-V2