



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



Controller CCT 12-36V DC - 2 canali - 15A/canale - RF 2.4GHz - dimmer PUSH - Skydance


Ref. SK-V2-X

Controllore CCT a 2 canali per lampade LED da 12-36V. Offre un dimmeraggio fluido dallo 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi RF Skydance a CCT o a singolo colore da 2.4GHz. Con funzioni di trasmissione automatica e sincronizzazione automatica che consentono un controllo efficiente e sincronizzato. È regolabile tramite PUSH.



Dati del prodotto

Alto	24,5mm
Larghezza	75mm
Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Distanza di controllo	15m
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	15A/CH
IP	IP20
Lungo	107mm
Numero di canali	2
Potenza (W)	2x(180-540)W
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensione Nominale (V)	12-36V CC
Uso Esterno	No

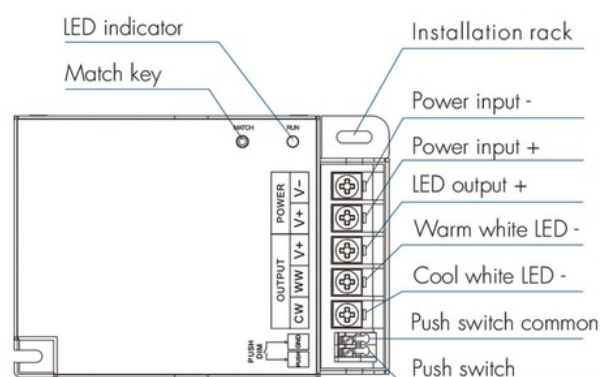

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



SK-V2-X