



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Regelaar 12-36V DC - 2 kanalen - 15A/kanaal - RF 2,4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-kanaals CCT-controller voor LED-verlichting van 12-36V. Biedt een gelijke dimming van 0 tot 100% zonder flikkering en is compatibel met CCT of monokleurige RF 2.4GHz Skydance afstandsbedieningen. Met functies voor auto-overdracht en auto-synchronisatie die efficiënt en gesynchroniseerd beheer mogelijk maken. Het is instelbaar via PUSH.



Product data

Hoog	24,5 mm
Breedte	75mm
Certificaten	CE, ROHS
Connectiviteit	RF
Controleafstand	15 minuut
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	15A/CH
IP	IP20
Largo	107mm
Aantal kanalen	2
Vermogen (W)	2x(180-540)W
Temperatuurbereik	-30°C ~ +55°C
Nominale Spanning (V)	12-36V DC
Buiten gebruik	Nee

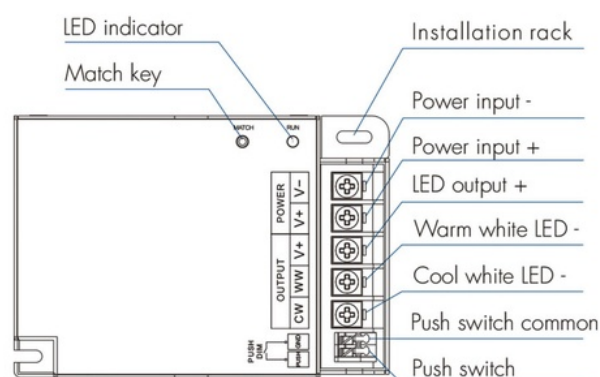

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	