



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



Sterownik CCT 12-36V DC - 2 kanały - 15A/kanał - RF 2.4GHz - Ściemniacz PUSH - Skydance


Ref. SK-V2-X

Dwukanałowy kontroler CCT dla luminaires LED 12-36V. Oferuje płynne ściemnianie od 0 do 100% bez migotania i jest kompatybilny z pilotami RF 2.4GHz Skydance w trybie CCT lub jednokolorowym. Z funkcjami automatycznej transmisji i automatycznej synchronizacji, które umożliwiają efektywne i zsynchronizowane sterowanie. To jest regulowane przez PCHNIĘCIE.



Product data

Wysoki	24,5 mm
Szerokość	75mm
Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	RF
Odległość kontrolna	15m
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	15A/CH
IP	IP20
Długi	107mm
Liczba kanałów	2
Moc (W)	2x(180-540)W
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Napięcie nominalne (V)	12-36V DC
Użycie zewnętrzne	Nie

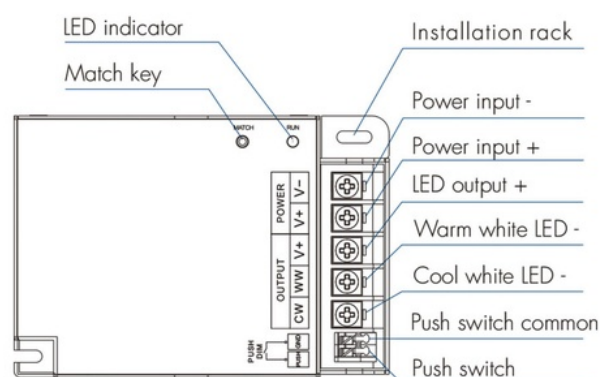

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	