



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



Controlador CCT 12-36V DC - 2 canais - 15A/canal - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

Controlador CCT de 2 canais para luminárias LED de 12-36V. Oferece uma atenuação suave de 0 a 100% sem cintilação e é compatível com controles remotos RF 2.4GHz Skydance de CCT ou de cor única. Com funções de transmissão automática e sincronização automática que possibilitam um controle eficiente e sincronizado. É ajustável por PUSH.



Dados do produto

Alto	24,5mm
Largura	75mm
Certificados	CE, ROHS
Conectividade	RF
Distância de controle	15m
Garantia	5 anos
Intensidade máxima (A)	15A/CH
IP	IP20
Largo	107mm
Número de canais	2
Potência (W)	2x(180-540)W
Faixa de temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensão Nominal (V)	12-36V CC
Uso Exterior	Não

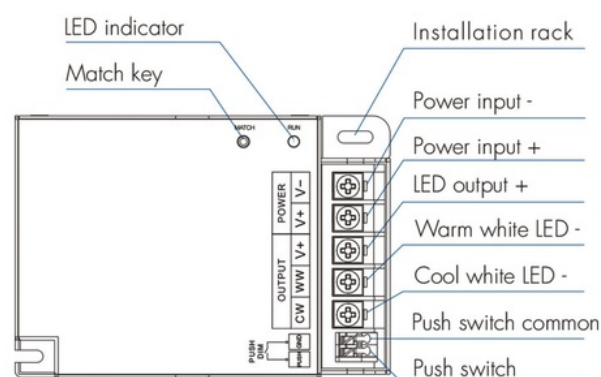

Variantes do produto

Referência	Atributos
SK-V2-X	