



Downlight LED exterior 5W - 4000K - IP65 - TRIAC regulável - Anel intercambiável - Recorte Ø68mm

Plafon LED 5W na cor branca quente (3000K) ideal para exteriores ou áreas com potencial de umidade (IP65). Destaca-se pelo seu design compacto e elegante em branco, oferecendo uma excelente opção de iluminação para qualquer espaço. Personalize sua aparência com anéis decorativos de policarbonato, disponíveis em três acabamentos: preto fosco, prateado e cromado. Esses anéis são vendidos separadamente e oferecem maior versatilidade para se adaptar a diferentes estilos decorativos. Oferece iluminação de alta qualidade, com um índice de reprodução de cores (CRI>80) e um brilho de 420 lumens. Ajustável por TRIAC para controle de intensidade.

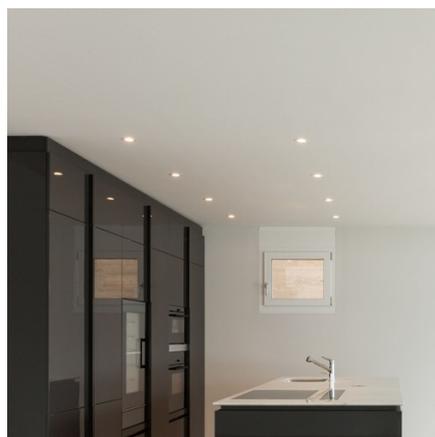

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6500K (usar)
Alto	35mm, 40mm
Largura	Ø87mm, Ø86mm
Ângulo de abertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Dimensões de corte (mm)	Ø68mm
Dimerizável	Sim
Forma	Circular
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000
lúmens (Lm)	420, 460
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	5
Sensor	Não, Sim
Sistema de controle	TRIAC

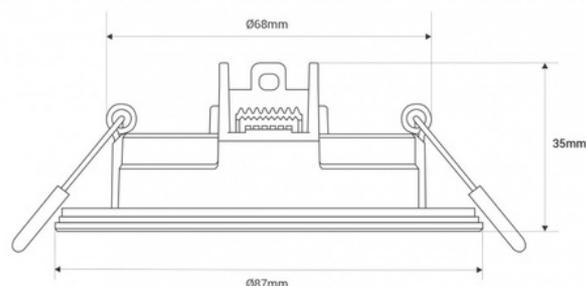

Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tonalidade	Branco quente, Branco neutro
Uso Exterior	Sim
Uso Recomendado	Hotéis, Cozinhas, Comércio, Varandas, Banheiros
Motorista	Interno

Variantes do produto

Referência	Atributos	
BD25-5W-TRIAC-3K	T° de luz : 3000°K (usar)	
BD25-5W-TRIAC-4K	T° de luz : 4000°K (usar)	
BD25-5W-TRIAC-6K	T° de luz : 6500K (usar)	