




Regulowany okrągły downlight LED CCT 38W - Czarny - Sterownik 120° LIFUD

Wpuszczana okrągła oprawa LED, regulowana, wykonana z wysokiej jakości aluminium, o białym wykończeniu. Especially recommended for commercial use, with 38W of power and CCT system, which allows you to select the color temperature between warm white (3000K), neutral white (4000K), and cool white (5700K). Szeroki kąt otwarcia 120° i orientacja do 50°. Efektywne i trwałe. ** 5-letnia gwarancja **



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
Wysoki	135mm
Szerokość	Ø195mm
Kąt otwarcia (°)	50, 90°
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	E
CRI	80-85
Wymiary cięcia (mm)	Ø165mm
ściemniałny	Nie
Współczynnik mocy (cosφ)	0,95
Forma	Okrągły
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 5700
lumeny (Lm)	3600
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak, 50°
Moc (W)	38

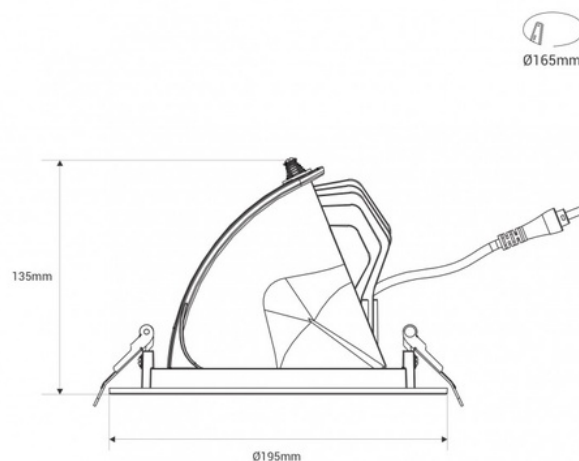

Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	CCT
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	35000
Kierowca	Zewnętrzny, Lifud
Czujnik	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Handel, Muzea - Galerie, Moda i detal

Product variants

Reference

Attributes

B1262-38CCT

Kolor obudowy: Biały (użyj)



B1262-38CCT-N

Kolor obudowy: Czarny (użyj)

