




## Downlight LED prostokątny kierunkowy CCT 60W - Biały - 100° Sterownik LIFUD

Wbudowane prostokątne oświetlenie LED, regulowane, wykonane z aluminium wysokiej jakości, z białym wykończeniem. Szczególnie polecane do użytku komercyjnego, z 60W mocy i systemem CCT, który umożliwia wybór temperatury barwowej między ciepłą białą (3000K), neutralną białą (4000K) i zimną białą (5700K). Chip LED Epistar i driver Lifud. Oświetlenie bez migotania. Szeroki kąt otwarcia 100° i orientacja do 60°. Efektywne i trwałe.



### Product data

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały, Czarny     |
| Wysoki                           | 96mm              |
| Szerokość                        | 145 mm            |
| Kąt otwarcia (°)                 | 100               |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS          |
| Klasa efektywności energetycznej | E                 |
| CRI                              | 80-85             |
| Wymiary cięcia (mm)              | 227 mm x 130 mm   |
| ściemniałny                      | Nie               |
| Kierowca                         | Zewnętrzny, Lifud |
| Efektywność (Lm/w)               | 120               |
| Forma                            | Cuadrado          |
| Gwarancja                        | 5 lat             |
| IP                               | IP20              |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000, 5700  |
| Długi                            | 240mm             |
| Materiał                         | Aluminium         |
| Materiał dyfuzor                 | Kryształ          |
| Montaż                           | Wbudowany         |
| Orientowalny                     | Tak, 60°          |
| Moc (W)                          | 60                |
| Czujnik                          | Nie               |

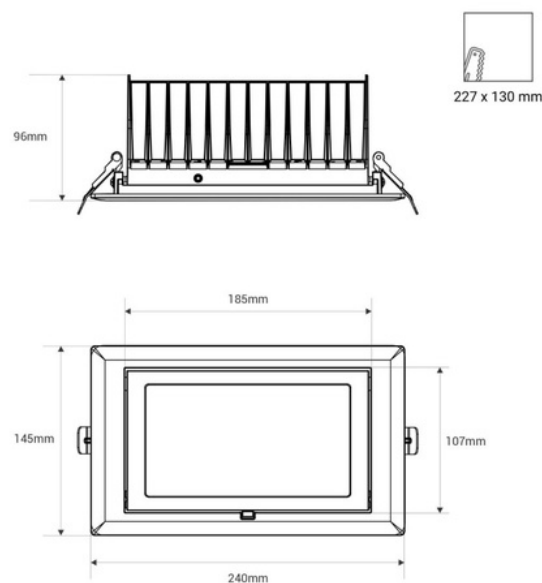

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Napięcie nominalne (V) | 220 - 240 V AC                                |
| Rodzaj LED             | SMD 2835, Układ EPISTAR                       |
| Tonacja                | CCT                                           |
| Użycie zewnętrzne      | Nie                                           |
| Zalecane użycie        | Hotele, Handel, Muzea - Galerie, Moda i detal |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B1263-60W-CCT-B

Kolor obudowy: Biały



B1263-60W-CCT-N

Kolor obudowy: Czarny

