

LED-Hallenstrahler CCT - kommerziell - (25W / 40W / 60W / 80W) - Aluminium Diffusor - UGR19 - Lifud Treiber 0-10V


Ref. B8850-AL-CCT

Kommerzielle CCT-LED-Lampe mit einstellbarer Leistung (25W / 40W / 60W / 80W) und Aluminiumdiffusor. Bietet hochwertige Beleuchtung mit CRI>80 und minimaler Blendung (UGR<19), um maximalen visuellen Komfort zu gewährleisten. Einstellbare Farbtemperatur (3000K / 4000K). Speziell für Geschäfte und kommerzielle Räume entwickelt, verbessert es Ihre Produkte mit außergewöhnlicher Beleuchtung.



Produktdaten

Hoch	450mm
Breite	Ø320mm
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	C
CRI	80-85
Fahrer	Lifud
Effizienz (Lm/w)	140
Leistungsfaktor (cosφ)	0,95
Garantie	5 Jahre
IP	IP40
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumen (Lm)	11200
Material	Aluminium
Montage	Aussetzung
Leistung (W)	25, 40, 60, 80
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Steuerungssystem	0-10V
Nennspannung (V)	120-277 V AC
Tonalität	CCT
UGR	< UGR19
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Handel

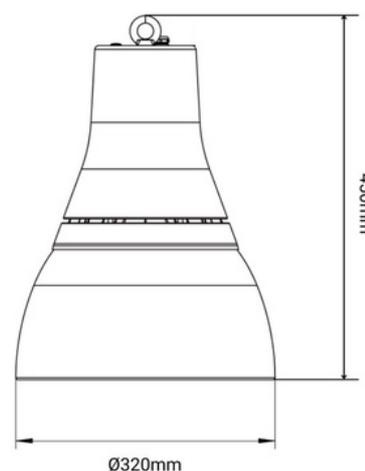

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B8850-AL-CCT