

Επαγγελματικό LED CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Διαχύτης Αλουμινίου - UGR19 - Οδηγός Lifud 0-10V


Ref. B8850-AL-CCT

Επαγγελματικός LED λαμπτήρας CCT με ρυθμιζόμενη ισχύ (25W / 40W / 60W / 80W) και αλουμινένιο διάχυτη. Προσφέρει υψηλής ποιότητας φωτισμό με CRI>80 και ελάχιστη αντανάκλαση (UGR<19), εξασφαλίζοντας μέγιστη οπτική άνεση. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος (3000K / 4000K). Σχεδιασμένο ειδικά για καταστήματα και εμπορικούς χώρους, ενισχύει τα προϊόντα σας με εξαιρετικό φωτισμό.



Product data

Ύψος	450χιλ
Πλάτος	Ø320mm
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Γ
KPI	80-85
Οδηγός	Λιφούντ
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	140
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.95
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP40
Κέλβιν (K)	4000, 5000
Λούμεν (Lm)	11200
Υλικό	Αλουμίνιο
Συναρμολόγηση	Αναστολή
Ικανότητα (W)	25, 40, 60 in Greek is 60., 80 in Greek is 80
Εύρος θερμοκρασίας	-30°C ~ +55°C
Σύστημα ελέγχου	0-10V
Ονομαστική Τάση (V)	120-277 V AC
Τονικότητα	KET
ΓΓΧ	< UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Εμπόριο

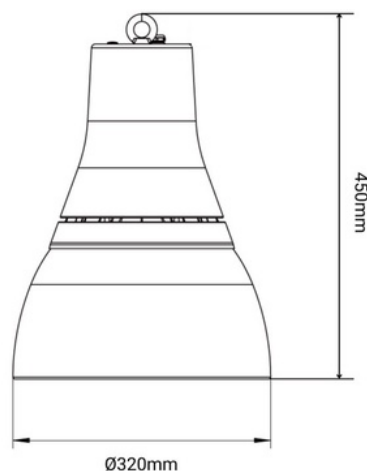

Product variants

Reference

Attributes



B8850-AL-CCT