



LED-Hallenstrahler CCT - kommerziell - (25W / 40W / 60W / 80W) - Polycarbonat Diffusor - UGR19 - Treiber Lifud


Ref. B8850-PC-CCT

Kommerzielle CCT LED-Hochbay-Leuchte mit einstellbarer Leistung (25W / 40W / 60W / 80W) und klarem Polycarbonat-Diffusor. Es bietet hochwertige Beleuchtung mit CRI>80 und minimaler Blendung (UGR<19), die maximalen visuellen Komfort gewährleistet. Verstellbare Farbtemperatur (3000K / 4000K). Speziell für Geschäfte und gewerbliche Räume entwickelt, hebt es Ihre Produkte mit außergewöhnlicher Beleuchtung hervor.



Produktdaten

Breite	Ø325mm
Öffnungswinkel (°)	90°
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	C
CRI	75-80
Dimmbar	Ja
Fahrer	Intern, Lifud
Effizienz (Lm/w)	140
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	5 Jahre
IP	IP40
Kelvin (K)	4000, 5000
Lang	460mm
Lumen (Lm)	11200
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Aussetzung
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	25, 40, 60, 80
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C

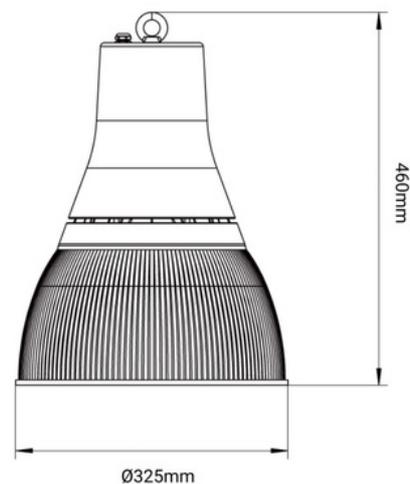

Sensor	Nein
Steuerungssystem	0-10V
Nennspannung (V)	100 - 265V
Tonalität	CCT
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Handel
Nutzungsdauer (h)	50000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B8850-PC-CCT

