



Επαγγελματικό LED CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Πολυκαρβονικός διαχύτης - UGR19 - Driver Lifud


Ref. B8850-PC-CCT

Επαγγελματικός Φωτισμός LED High Bay με ρυθμιζόμενη ισχύ (25W / 40W / 60W / 80W) και διαφανή διαχυτήρα πολυκαρβονικού. Προσφέρει φωτισμό υψηλής ποιότητας με CRI>80 και ελάχιστη αντανάκλαση (UGR<19), διασφαλίζοντας μέγιστη οπτική άνεση. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος (3000K / 4000K). Σχεδιασμένο ειδικά για καταστήματα και εμπορικούς χώρους, αναδεικνύει τα προϊόντα σας με εξαιρετικό φωτισμό.



Product data

Πλάτος	Ø325mm
Γωνία ανοίγματος (°)	90°
Πιστοποιητικά	KE, ROH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Γ
KPI	75-80
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Εσωτερικό, Λιφούντ
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	140
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.9
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP40
Κέλβιν (K)	4000, 5000
Μεγάλο	460μm
Λούμεν (Lm)	11200
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Αναστολή
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	25, 40, 60 in Greek is 60., 80 in Greek is 80
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C

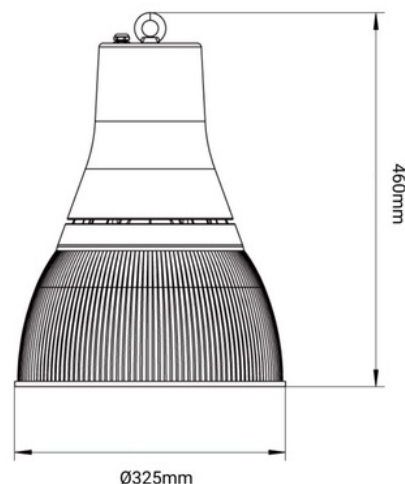

Σένσορας	Όχι
Σύστημα ελέγχου	0-10V
Ονομαστική Τάση (V)	100 - 265V
Τονικότητα	KET
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Εμπόριο
Χαρακτηριστική ζωή (h)	50000

Product variants

Reference

Attributes

B8850-PC-CCT

