



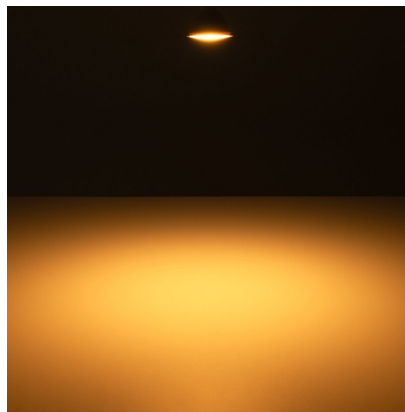


Λαμπτήρας LED GU10 - 7W - 120°.

Λαμπτήρας GU10 LED διπλοτύπημος ιδανικός για αντικατάσταση συμβατικών αλογόνων έως 60W, με εξοικονόμηση ενέργειας έως 85%. Ενσωματώνει τσιπ LED SMD2835 Epistar που εκπέμπουν φως υψηλής ποιότητας, με ισχύ 7W. Διαθέσιμο σε 4 θερμοκρασίες χρώματος: Επιπλέον ζεστό λευκό: 2700K - 738 lm Ζεστό λευκό: 3000K - 759 lm Ουδέτερο λευκό: 4000K - 793 λμ Ψυχρό λευκό: 6000K - 686 λμ



Product data

Θερμοκρασία φωτός	2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K
Ύψος	55 χιλιοστά
Πλάτος	Ø50χιλ
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (lm/w)	100
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.6
Συχνότητα (XE)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Λούμεν (lm)	686, 738, 759, 793
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Πλαστικό
Ικανότητα (W)	7
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	230V Εναλλασσόμενο Ρεύμα
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

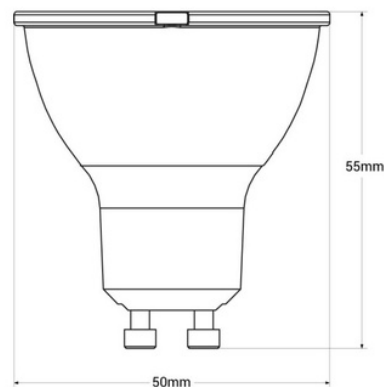

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-PAR16GU10-120-7W-270	Θερμοκρασία φωτός : 2700°K	
BS1-PAR16GU10-120-7W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
BS1-PAR16GU10-120-7W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
BS1-PAR16GU10-120-7W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	