



## Φωτιστικό LED Downlight IP44 με ρυθμιζόμενη ισχύ 10W/15W/20W - CCT - 100lm/W - Διαμέτρου Ø 150mm


Ref. B1279-150-CCT

Downlight LED IP44 de alta calidad con potencia ajustable (10W/15W/20W). Con sistema CCT para seleccionar la temperatura de color (3000K/4000K/6500K). Perfecto para terrazas, porches y zonas exteriores cubiertas.



### Product data

|                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ονομαστική Τάση (V)                                                                       | 220 - 240 V AC                         |
| Ικανότητα (W)                                                                             | 20, 15, 10                             |
| Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.) |                                        |
| Γωνία ανοίγματος (°)                                                                      | 80                                     |
| Διεύθυνση IP                                                                              | IP44                                   |
| Τονικότητα                                                                                | KET                                    |
| Αποτελεσματικότητα (Lm/w)                                                                 | 100                                    |
| Λούμεν (Lm)                                                                               | 2000                                   |
| KPI                                                                                       | 80-85                                  |
| Τύπος LED                                                                                 | SMD 2835                               |
| Συντελεστής ισχύος (cosφ)                                                                 | 0.9                                    |
| Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)                                                               | Ø150mm                                 |
| Υλικό                                                                                     | Πολυcarbonate                          |
| Υλικό διάχυσης                                                                            | Πολυκαρμπονικό                         |
| Εξωτερική Χρήση                                                                           | Ναί                                    |
| Πιστοποιητικά                                                                             | KE, POH                                |
| Εγγύηση                                                                                   | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Πλάτος                                                                                    | Ø173mm                                 |
| Ύψος                                                                                      | 90χιλιοστά                             |
| Χαρακτηριστική ζωή (h)                                                                    | 30000                                  |
| ΓΓΧ                                                                                       | UGR22                                  |

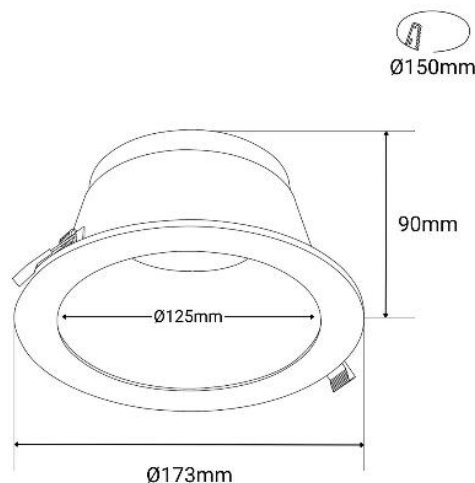

## Product variants

Reference

Attributes



B1279-150-CCT