




LED plafonnière 18W - Geluidssensor + schemersensor - IP44 - Ø26 cm

Opbouw LED-plafondlamp van 18W, met geluids- en schemerschakelaar. Sta aan- en uitzetten met applaus toe, met twee instelbare gevoeligheidsniveaus. Bovendien zet zijn schemerschakelaar de verlichting automatisch aan wanneer het externe lichtniveau daalt, met de keuze uit twee niveaus van lichtgevoeligheid (lux). Beschikbaar in tinten warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K). Met beschermingsgraad IP44, is het geschikt voor vochtige omgevingen zoals badkamers en overdekte buitenruimtes.



Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K
Hoog	55mm
Breedte	Ø260mm
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Dimbaar	Nee
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1900
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Vermogen (W)	18
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Type sensor	Geluid
Toonladder	Warme wit, Neutraal wit
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Keukens, Handel, Balconies, Badkamers
Houdbaarheid (u)	25000

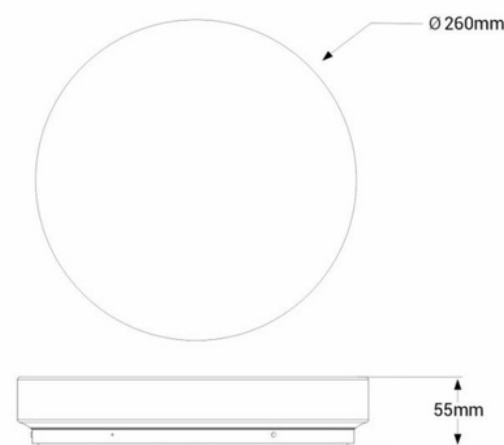

Product variants

Reference	Attributes	
B1766-R-S-BC	T° van licht : 3000°K	18W (IP44)  SENSE 40% 96%
B1766-R-S-BN	T° van licht : 4000°K	18W (IP44)  SENSE 40% 96%