


40W



Ściemniany przez DALI liniowy downlight LED - CCT - 120cm - 40W - DALI - Sterownik LIFUD - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Linkowalny wodoodporny ekran liniowy o długości 120 cm i mocy 40W, wysokiej jakości, z doskonałą wydajnością świetlną. Includes a DALI ściemniacz zasilacz LIFUD i system CCT, aby dostosować temperaturę barwową do potrzeb otoczenia. Z klasą ochrony IP65, idealny do wymagających warunków.

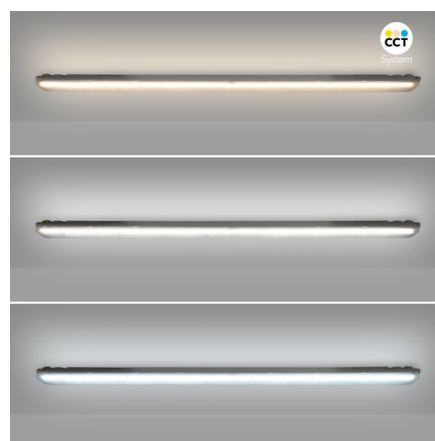

Product data

Wysoki	61mm
Szerokość	72 mm
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	E
CRI	80-85
ściemniacz	Tak
Kierowca	Lifud
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6500
Długi	1180mm
lumeny (Lm)	5200
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Moc (W)	40
Czujnik	Nie
System kontrolny	DALI
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC



Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	CCT
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Przemysł, Parking, Hale przemysłowe
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-120-CCT-DALI

