


## Einfarbiges LED-Modul für Beschilderung - 3W-220V AC - IP65 - 16°

Die LED-Module bieten perfekte homogene und dekorative Beleuchtung für Werbeschilder und spezielle Projekte. Jedes Modul beinhaltet 3 SMD 3030 LED-Chips mit einer Leistung von 2,8 W und 3M Kleber. Das Modulketten hat eine Gesamtleistung von 56W und ist dank seiner IP65-Wasserdichtigkeit ideal für den Außenbereich geeignet. Direkte Verbindung zu 230V. Erhältlich in warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). \*Der Preis ist pro Modul oder Tablette\*



### Produktdaten

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lichttemperatur        | 3000°K, 4000°K, 6000K               |
| Kleber                 | 3M                                  |
| Öffnungswinkel (°)     | 15°                                 |
| Zertifikate            | CE, ROHS                            |
| Energieeffizienzklasse | F                                   |
| CRI                    | 80-85                               |
| Abmessungen (mm) LxIhx | 140x25x16                           |
| Dimmbar                | Nein                                |
| Frequenz (Hz)          | 50 - 60                             |
| Benutzungsfrequenz     | Intensiv                            |
| Garantie               | Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre |
| IP                     | IP65                                |
| Kelvin (K)             | 3000, 4000, 6000                    |
| Material               | Kunststoff                          |
| Materialdiffusor       | Plastik                             |
| Leistung (W)           | 2,5                                 |
| Temperaturbereich      | -20°C ~ +40°C                       |
| Nennspannung (V)       | 220 - 240 V AC                      |
| LED-Typ                | SMD 3030                            |
| Tonalität              | Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß  |
| Außengebrauch          | Ja                                  |
| Nutzungsdauer (h)      | 30000                               |

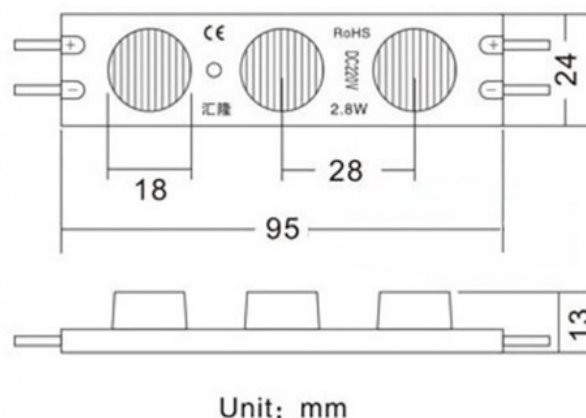


## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften


BM1426BC

Lichttemperatur : 3000°K



BM1426BF

Lichttemperatur : 6000K



BM1426BN

Lichttemperatur : 4000°K

