


Modulo LED monocolore per insegne luminose - 3WW - 220V AC - IP65 - 16°

I moduli LED offrono un'illuminazione perfettamente omogenea e decorativa per insegne pubblicitarie e progetti speciali. Ogni modulo include 3 chip LED SMD 3030, con una potenza di 2,8W, e adesivo 3M. Il modulo della catena ha una potenza totale di 56W ed è ideale per uso esterno grazie alla sua classificazione di impermeabilità IP65. Collegamento diretto a 230V. Disponibile in bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). *Il prezzo è per modulo o compressa*



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Adesivo	3M
Angolo di apertura (°)	15°
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	140x25x16
Regolabile in luminosità	No
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Plastica
Potenza (W)	2.5
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 3030
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	Sì
Vita utile (h)	30000

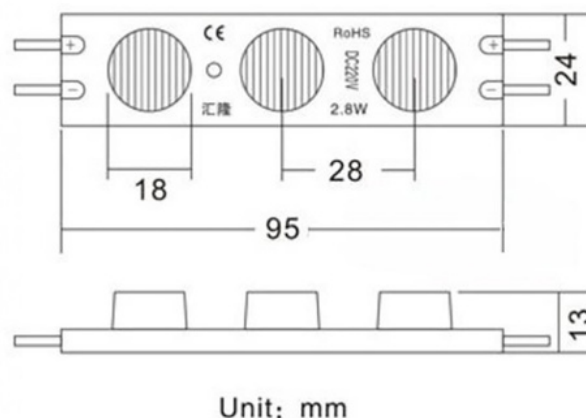


Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi


BM1426BC

T° di luce : 3000°K



BM1426BF

T° di luce : 6000K



BM1426BN

T° di luce : 4000°K

