Módulo LED monocromático para sinalética - 0,5W - 12V DC - IP66 - 170º

Os módulos LED oferecem iluminação uniforme e decorativa, perfeita para letreiros publicitários e projetos especiais. Cada módulo inclui 1 chip LED SMD 2835, com potência de 0,5W, e adesivo 3M. A cadeia de 20 módulos tem uma potência total de 10W e é ideal para uso ao ar livre, graças à sua classificação de impermeabilidade IP66. Disponível em branco quente (3000K) e branco frio (6000K). *O preço é por módulo ou comprimido*

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Alto	10mm
Largura	15mm
Ângulo de abertura (°)	170
Certificados	CE, ROHS
Corrente de saída mA	40mA
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	25mm
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Potência (W)	0,5
Tensão Nominal (V)	12V CC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio
Uso Exterior	Sim
Uso Recomendado	Comércio



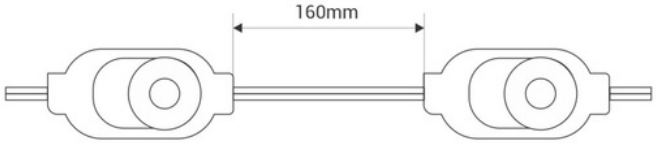

Variantes do produto

Referência	***Atributos***	
BM-1425-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	
BM-1425-BF	T° de luz : 6000K (usar)	
BM-1425-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	