




## ZESTAW Stały pierścień wpuszczany Ø82mm (czarny) + Żarówka GU10 5,4W + Oprawka żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Stała oprawa wpuszczana Ø82mm niski UGR - Kolor biały  
Żarówka LED GU10 5.4W - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biel, neutralna i zimna Fabrycznie okablowane ceramiczne oprawy lamp GU10.



### Product data

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Kolor obudowy (użyć) | Biały (użyć), Czarny (użyć), Cromo (użyć)  |
| T° światła (użyć)    | 3000°K (użyć), 4000°K (użyć), 6000K (użyć) |
| Kąt otwarcia (°)     | 100                                        |
| Kapelusz             | GU10                                       |
| Certyfikaty          | CE, ROHS                                   |
| Efektywność (Lm/w)   | 130                                        |
| Gwarancja            | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata       |
| IP                   | IP20                                       |
| Kelwin (K)           | 4000, 6000, 2700                           |
| Zestaw               | Tak                                        |
| Materiał             | Poliwęglan, Żarówka: Szkło                 |
| Orientowalny         | Nie                                        |
| Moc (W)              | 5,4                                        |
| Tonacja              | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel    |
| UGR                  | UGR18                                      |
| Użycie zewnętrzne    | Nie                                        |
| Wymiary (mm) LxIxH   | Ø82 x 35,5                                 |

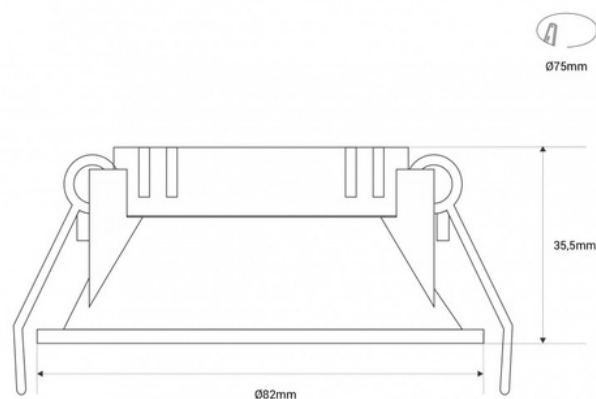

### Product variants

Reference

Attributes

| Reference  | Attributes                                                           |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                      |    |
| K550-B-BC  | Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 3000°K (użyć) |                                                                                       |
|            |                                                                      |    |
| K550-B-BF  | Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)  |                                                                                       |
|            |                                                                      |   |
| K550-B-BN  | Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć) |                                                                                       |
|            |                                                                      |  |
| K550-CR-BC | Kolor obudowy (użyć): Cromo (użyć), T° światła (użyć): 3000°K (użyć) |                                                                                       |
|            |                                                                      |  |
| K550-CR-BF | Kolor obudowy (użyć): Cromo (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)  |                                                                                       |
|            |                                                                      |  |
| K550-CR-BN | Kolor obudowy (użyć): Cromo (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć) |                                                                                       |

| Reference | Attributes                                                            |                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                       |   |
| K550-N-BC | Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 3000°K (użyć) |                                                                                      |
|           |                                                                       |   |
| K550-N-BF | Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)  |                                                                                      |
|           |                                                                       |  |
| K550-N-BN | Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć) |                                                                                      |