


KIT Odchylany downlight wpuszczany Ø90mm (biały) + Żarówka GU10 5,4W + Oprawka żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Reflektor wpuszczany Ø90mm - Regulowany - Kolor czarny. Żarówka LED GU10 5.4W - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biel, neutralna i zimna Gniazda lamp GU10 wykonane z wstępnie okablowanej ceramiki.



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj), Użyj srebra
T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	100
Kapelusze	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	Ø 90 x 29
Wymiary cięcia (mm)	Ø 75
Efektywność (Lm/w)	130
Forma	Okrągły
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Kelwin (K)	4000, 6000, 2700
Zestaw	Tak
Materiał	Poliwęglan, Żarówka: Szkło
Moc (W)	5,4
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Materiał dyfuzor	Poliwęglan

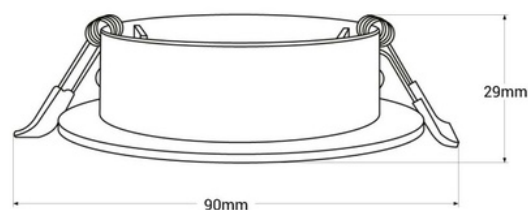

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)	
		
K981-B-BF	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 6000K (użyj)	
		
K981-B-BN	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	
		
K981-N-BC	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)	
		
K981-N-BF	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 6000K (użyj)	
		
K981-N-BN	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	
		
K981-P-BC	Kolor obudowy : Użyj srebra, T° światła : 3000°K (użyj)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Kolor obudowy : Użyj srebra, T° światła : 6000K (użyj)	
K981-P-BN	Kolor obudowy : Użyj srebra, T° światła : 4000°K (użyj)	