




## Natynkowa lampa sufitowa LED panel 60x30cm 24W 2150 lumenów

Panel sufitowy LED 60 x 30 cm 24W montowany na powierzchni z białą ramką. Zawiera wysokiej jakości driver bez migotania. Estetycznie elegancki i dyskretny, a także w pełni kompaktowy. Solidny i lekki, łatwy i szybki w montażu, idealny do zamontowania na sufitach nienależbowych, które nie pozwalają na montaż wpuszczany. - Zawiera śruby i kotwy - 24W 230V 600x300x40mm IP20



### Product data

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| T° światła                       | 3000°K, 4000°K, 6000K |
| Kąt otwarcia (°)                 | 160                   |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS              |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)             |
| CRI                              | 80-85                 |
| Wymiary (mm) LxIxH               | 595x300x40            |
| Wymiary Panelu LED               | 60x30                 |
| Kierowca                         | Zewnętrzny            |
| Efektywność (Lm/w)               | 77                    |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60               |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny            |
| Gwarancja                        | 3 lata                |
| IP                               | IP20                  |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000, 6000      |
| lumeny (Lm)                      | 2100                  |
| Materiał                         | Aluminium             |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan            |
| Montaż                           | Powierzchnia          |
| Orientowalny                     | Nie                   |
| Moc (W)                          | 24                    |
| Czujnik                          | Nie                   |
| Napięcie nominalne (V)           | 230V                  |

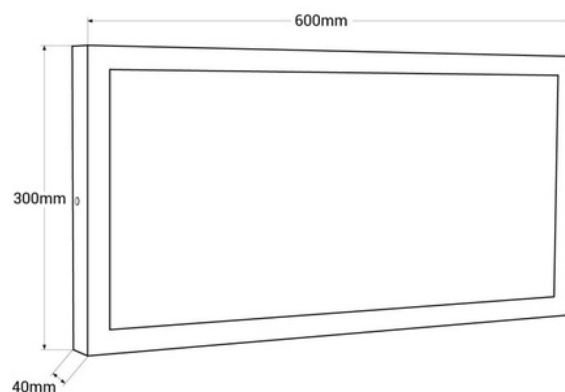

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Rodzaj LED        | SMD 2835                                |
| Tonacja           | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel |
| Użycie zewnętrzne | Nie                                     |
| Zalecane użycie   | Kuchnie                                 |
| Żywotność (h)     | 25000                                   |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B4228-BC

T° światła : 3000°K



B4228-BF

T° światła : 6000K



B4228-BN

T° światła : 4000°K

