


## ZESTAW Pierścień wpuszczany Ø110mm (czarny) + Żarówka GU10 5,4W + Oprawka żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Wbudowane okrągłe światło Ø110mm - Regulowane - Kolor biały. Żarówka LED GU10 5.4W - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biała, neutralna i zimna Gniazdo lampy GU10 wykonane z ceramiki z przewodami.



### Product data

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Kolor obudowy       | Biały, Czarny, Użyj srebra              |
| T° światła          | 3000°K, 4000°K, 6000K                   |
| Kąt otwarcia (°)    | 100                                     |
| Kapelusz            | GU10                                    |
| Certyfikaty         | CE, ROHS                                |
| Wymiary (mm) Lxłxh  | Ø110x27                                 |
| Wymiary cięcia (mm) | Ø80                                     |
| Efektywność (Lm/w)  | 130                                     |
| Gwarancja           | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata    |
| IP                  | IP20                                    |
| Kelwin (K)          | 4000, 6000, 2700                        |
| Zestaw              | Tak                                     |
| Materiał            | Poliwęglan, Żarówka: Szkło              |
| Montaż              | Wbudowany                               |
| Orientowalny        | Nie                                     |
| Moc (W)             | 5,4                                     |
| Tonacja             | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel |
| Użycie zewnętrzne   | Nie                                     |
| Zalecane użycie     | Stołówka, Sypialnie, Hotele, Salon      |

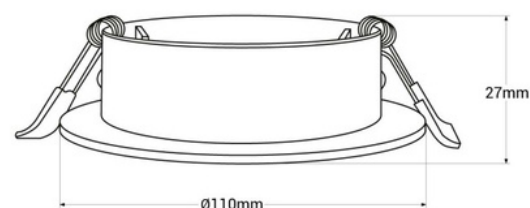

### Product variants

Reference

Attributes

| Reference | Attributes                                      |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K986-B-BC | Kolor obudowy: Biały, T° światła : 3000°K       |    |
| K986-B-BF | Kolor obudowy: Biały, T° światła : 6000K        |    |
| K986-B-BN | Kolor obudowy: Biały, T° światła : 4000°K       |    |
| K986-N-BC | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 3000°K      |  |
| K986-N-BF | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 6000K       |  |
| K986-N-BN | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 4000°K      |  |
| K986-P-BC | Kolor obudowy: Użyj srebra, T° światła : 3000°K |  |

| Reference | Attributes                                      |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K986-P-BF | Kolor obudowy: Użyj srebra, T° światła : 6000K  |  |
| K986-P-BN | Kolor obudowy: Użyj srebra, T° światła : 4000°K |  |