




Faretto LED architettonico a binario trifase - CCT - 20W - CRI 90 - Driver KGP

Proiettore LED architettonico per binario trifase, 20W con bordi curvi, caratterizzato da un design moderno e minimalista. Include il sistema CCT per regolare la temperatura del colore (3000K-4000K-6000K). Alta precisione del colore (CRI >90), perfetta per l'illuminazione commerciale. Disponibile in colori nero e bianco. ** Garanzia di 5 Anni **

Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco, Nero
Alto	200mm
Larghezza	Ø75mm
Angolo di apertura (°)	38
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	90-95
Regolabile in luminosità	No
Autista	KGP
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lungo	128 mm
Lumeni (Lm)	1900
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Polycarbonato
Orientabile	Si
Potenza (W)	20
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di Binario	Trifase
Tipo di LED	Chip Bridgelux

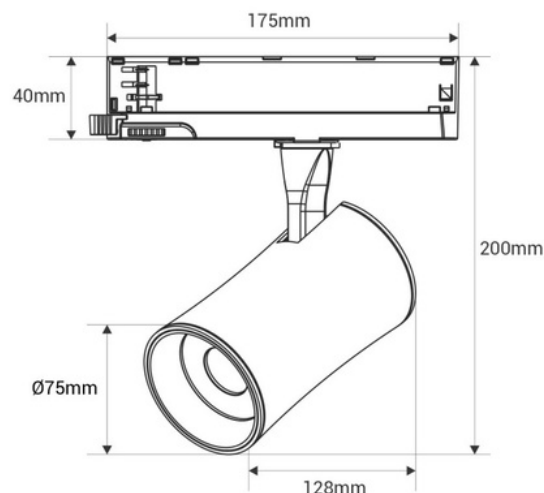

Tonalità	CCT
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Hotel, Commercio, Musei - Gallerie, Moda e retail

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
BPT-20W-ARQ-CCT-B	Colore della scocca: Bianco	
BPT-20W-ARQ-CCT-N	Colore della scocca: Nero	