





ZESTAW Stały pierścień wpuszczany Ø93mm (srebrny) + Żarówka GU10 5,4W + Oprawka żarówki

Pełny zestaw oświetleniowy składający się z: Stała wpuszczana ramka Ø93mm o niskim UGR - Kolor czarny z złotym wnętrzem. 5.4W Żarówka LED GU10 - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biała, neutralna i zimna Gniazda lamp GU10 wykonane z wstępnie okablowanej ceramiki.

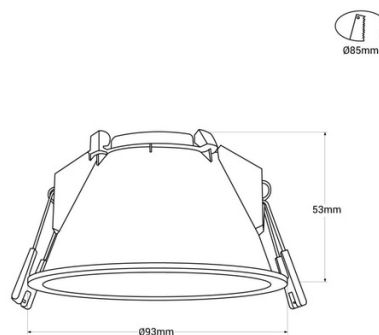

Product data

Kolor obudowy (użyć)	Biały (użyć), Czarny (użyć), Użyj srebra, Dorado (użyć)
T° światła (użyć)	3000°K (użyć), 4000°K (użyć), 6000K (użyć)
Kąt otwarcia (°)	100
Kapelusz	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxH	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Odległość cięcia (mm)	Ø85
Efektywność (Lm/w)	130
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 6000, 2700
Zestaw	Tak
Materiał	Poliwęglan, Żarówka: Szkło
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR18
Moc (W)	5,4
Użycie zewnętrzne	Nie

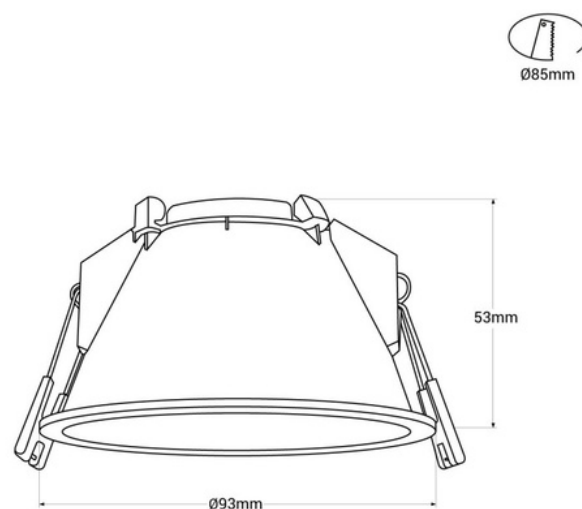

Product variants

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 3000°K (użyć)	
K987-B-BF	Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K987-B-BN	Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
K987-D-BC	Kolor obudowy (użyć): Dorado (użyć), T° światła (użyć): 3000°K (użyć)	
K987-D-BF	Kolor obudowy (użyć): Dorado (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K987-D-BN	Kolor obudowy (użyć): Dorado (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
K987-N-BC	Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 3000°K (użyć)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
		
K987-N-BN	Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
		
K987-P-BC	Kolor obudowy (użyć): Użyć srebra, T° światła (użyć): 3000°K (użyć)	
		
K987-P-BF	Kolor obudowy (użyć): Użyć srebra, T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
		
K987-P-BN	Kolor obudowy (użyć): Użyć srebra, T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	