




Τετράγωνος προβολέας LED για τριφασική διαδρομή - Ρυθμιζόμενη ισχύς: 12-42W - 4000K - CRI 90 - Γωνία 35° x 70°.

Τετράγωνος σχεδιασμός LED προβολέα για τριφασική ράγα με ρυθμιζόμενη ισχύ από 12W έως 40W. Ασύμμετρο άνοιγμα γωνίας 35° x 70° και ουδέτερος λευκός τόνος (4000K). Υψηλή ακρίβεια χρώματος (CRI>90), τέλεια για εμπορικό φωτισμό. Διαθέσιμο σε μαύρο και λευκό χρώμα. ** 5-ετής Εγγύηση **



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Άλτο	140mm
Πλάτος	45χιλ
Γωνία ανοίγματος (°)	35 x 70
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Δ
KPI	90-95
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	ΚΓΠ
Μορφή	Cuadrado
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000
Μεγάλο	140 χιλιοστά
Λούμεν (Lm)	4000
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	40
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος Ράγας	Τριφασικό

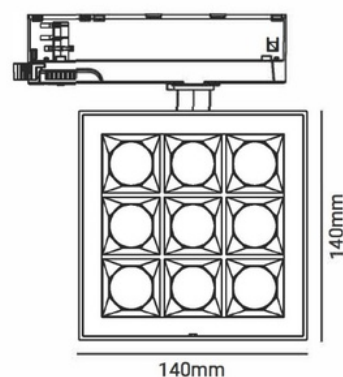

Τύπος LED	Τσιπ Bridgelux
Τονικότητα	Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Εμπόριο, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική

Product variants

Reference	Attributes	
BPT-PS40W-SQUARE-B-4K	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση)	
BPT-PS40W-SQUARE-N-4K	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε)	