




Vierkante LED 3-fase Railspot – Verstelbaar vermogen: 12-42W – 4000K – CRI 90 – 35° x 70° hoek

Vierkante LED-projector voor driefasige rails met aanpasbare vermogen tussen 12W en 40W. Asymmetrische openingshoek van 35° x 70° en neutrale witte kleur (4000K). Hoge kleurprecisie (CRI>90), perfect voor commerciële verlichting. Beschikbaar in wit en zwart. ** 5 jaar garantie**



Product data

Kleur van de behuizing	Wit, Zwart
Hoog	140mm
Breedte	45mm
Openingse_angle (°)	35 x 70
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	D
CRI	90-95
Dimbaar	Nee
Bestuurder	KGP
Vorm	Cuadrado
Garantie	5 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Largo	140mm
Lumen (Lm)	4000
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Oorbaar	Ja
Vermogen (W)	40
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Soort Rail	Driefasig

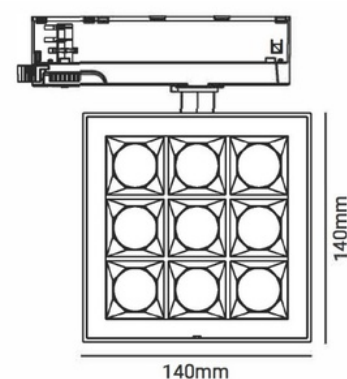

Type LED	Chip Bridgelux
Toonladder	Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Handel, Musea - Galerijen, Mode en detailhandel

Product variants

Reference

Attributes

BPT-PS40W-SQUARE-B-4K

Kleur van de behuizing: Wit



BPT-PS40W-SQUARE-N-4K

Kleur van de behuizing: Zwart

